



EX-11082

USB 3.0 Products



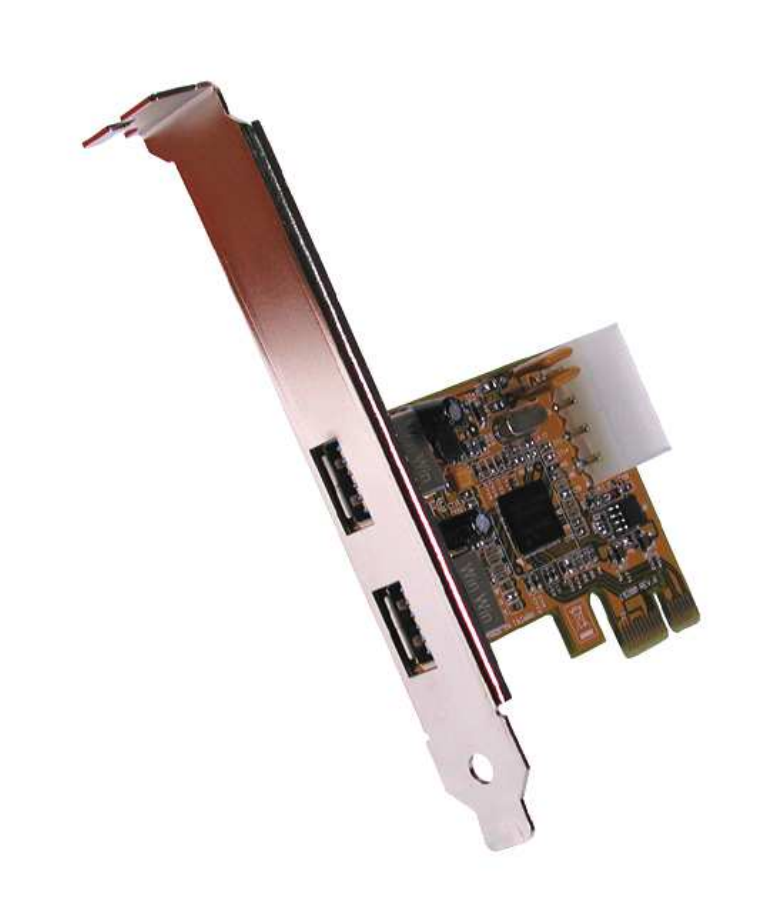

Anwendung / Application

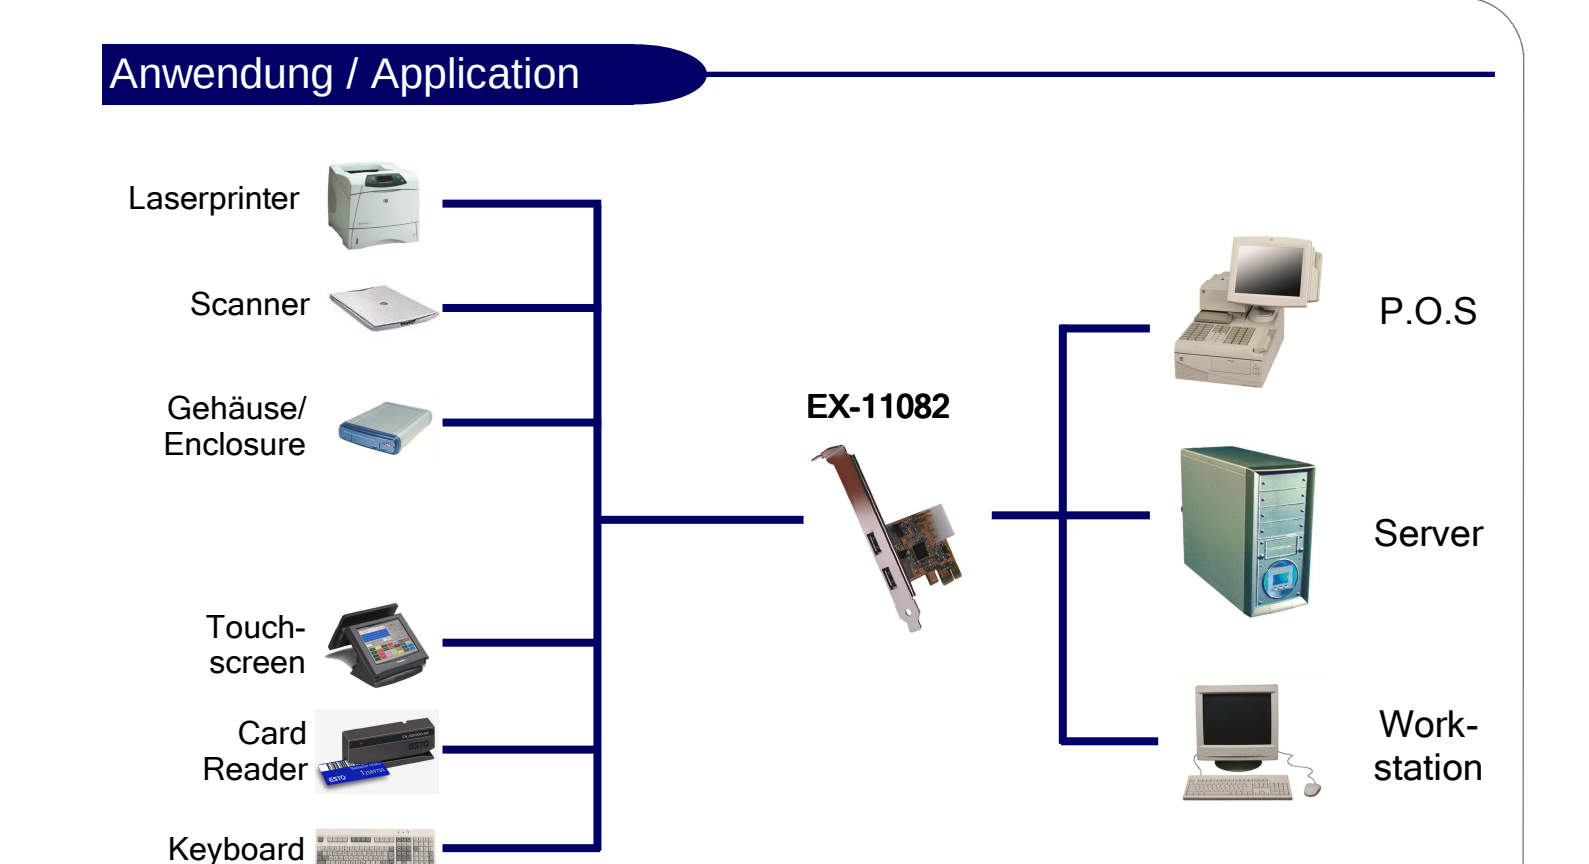



USB 3.0 PCI-Express Karte mit 2 Externen Ports

USB 3.0 PCI-Express board with 2 external ports

Beschreibung

Die EX-11082 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt zwei Externe Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Zur Unterstützung des Stromes an den Externen USB 3.0 Ports, benötigt man den Stromanschluss vom PC-Netzteil.

Description

- The EX-1108s USB 3.0 PCI-Express board offer you two external Super-Speed USB 3.0 port. The EX-11082 it's design for connect two more USB 1.1, 2.0 or 3.0 peripheral device to your Workstation, Desktop or Server. He support USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) and USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). It is an ideal technology for external storage devices, digital cameras, webcams, scanners and much more. For support power to the external USB 3.0 ports, need the power from the computer case power supply.

Merkmale

- Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen
- Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs Typen wie zum Beispiel Control/Bulk/Interrupt/Isochronous
- Unterstützt bis zu 123 Geräte
- Kompatibel mit PCI-Express Gen2 Spezifikationen
- Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“

Features

- Compliant with USB 3.0 and Intel xHCI specification
- Supports all USB Compliant Data Transfer Type such as Control/Bulk/Interrupt/ Isochronous
- Support up to 123 device
- Fully PCI Express Gen2 Specification Compliant
- Support “Hot Swapping” and “Plug-and-Play”

Spezifikationen

- **Chip-Set:** NEC
- **Datentransfer-Rate:** Low-Speed 1.5Mbps / Full-Speed (12Mbps)
High-Speed (480Mbps)
Super-Speed (5Gbps)
- **Anschlüsse**: 2 x A-Buchse Extern
1 x 4 Pin Stecker für den Anschluss des PC Netzteil
- **Hardwaresysteme:** PCI-Express x1 bis x16 Slot
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber
- **Betriebssysteme:** 2000/XP/Vista/Win7
- **Betriebstemperatur :** 0^0 bis 55^0 Celsius
- **Lagertemperatur:** -20^0 bis 85^0 Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 65 x 52 mm
- **Gewicht**: 200g
- **Lieferumfang**: EX-11082, Handbuch

Specifications

- **Chip-Set:** NEC
- **Data transfer rate:** Low-Speed 1.5Mbps / Full-Speed (12Mbps)
High-Speed (480Mbps)
Super-Speed (5Gbps)
- **Connectors**: 2 x A-female external
1 x 4 Pin plug for power via the PC power supply
- **Hardware system:** PCI-Express x1 to x16 slot
- **Driver:** No driver necessary
- **Operating systems:** 2000/XP/Vista/Win7
- **Operating Temperature :** 32^0 up to 131^0 Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20^0 up to 167^0 Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 65 x 52 mm
- **Weight**: 200g
- **Packaging contents**: EX-11082, Manual

System / OS




Geprüft / Approved






Verpackung / Packaging

